





报告编号 A2240041646133C-3

第1页共8页

委托单位常州市生态环境监控中心溧阳分中心

受检单位 江苏金峰水泥集团有限公司

溧阳市社渚镇新金峰水泥有限公司以南、原芦塘村以

受检单位地址、北、原梅山村以东、原东文村以西

样品类型 工业炉窑废气

检测类别 委托检测



No.188423DCBD

Q/CTI LD-SUCEDD-0701-F06

## CTI华测检测

#### 报告说明

报告编号 A2240041646133C-3 第2页共8页

- 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
- 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
- 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供;分析方法、频次与标准不 一致时, 检测结果作参考使用。
- 除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 对本报告有疑议,请在收到报告10天之内与本公司联系。
- 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等,不具有对社会的证明作用。

#### 苏州市华测检测技术有限公司

联系地址: 江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码: 215134

采样人员:

张浩源、赵世豪

发:

715/11

编

制:

签发人姓名:

戈晓帆

发日期:

2025/09/30

Q/CTI LD-SUCEDD-0701-F06





### 检测结果

报告编号 A2240041646133C-3

第3页共8页

附:检测布点图

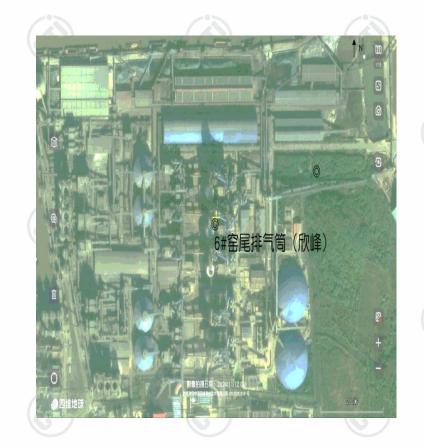









### 检测结果

报告编号 A2240041646133C-3

第4页共8页

#### 表1:

样品信息:									
样品类型	工业炉窑废气								
采样点位名称	6#窑尾排气筒(后	次峰 )					(65)	(	
采样日期	2025-09-24		6	检测日期	蚏		2025-09-25~2	2025-09-26	V
排气筒高度/m	105			样品状态		完好			
检测结果:									
样品编号	(		检测	项目				结果	
avp=1=1		6)	,	** 1 V	6	实测	浓度 mg/m ³	0.82	
SUR71716004			第1		第1次 排		效速率 kg/h	0.536	
GLID 21 21 400 5			tota a vila		实测浓度 mg/m 3		1.07		
SUR71716005	F		-	第2次		排放	效速率 kg/h	0.798	C
GVTD=1=1 <00.4	氨		the a view		实测浓度 mg/m 3		1.21		
SUR71716006			,	第3次	,	排放	效速率 kg/h	0.897	
SUR71716004/005			7	亚拉佐		实测	浓度 mg/m ³	1.03	
/006	(*)			平均值排		排放	效速率 kg/h	0.744	
检测结果:	(								
样品编号	检测项目					结果	参照核 限值		
SUR71716025	第		次	臭气浓度无量纲 臭气浓度无量纲		97			
SUR71716026		第2次				131	/	C.	
SUR71716027	臭气浓度			臭气浓	臭气浓度无量纲		72		C
SUR71716025/026 /027				臭气浓度无量纲		量纲	131	6000	)0
参照标准	《恶臭污》	杂物排放标?	准》(	GB 145	54-19	93)表	2 恶臭污染物	加排放标准值	



# CTI华测检测

### 检测结果

报告编号 A2240041646133C-3

第5页共8页

续上表

样品编号		检测项目		结果	参照标准 限值
			实测浓度 mg/m 3	ND	
SUR71716013		第1次	排放浓度 mg/m³	ND	1
			排放速率 kg/h	/	
			实测浓度 mg/m³	ND	
SUR71716014	氟化氢	第2次	排放浓度 mg/m³	ND	1
			排放速率 kg/h	/	
			实测浓度 mg/m³	ND	
SUR71716015		第3次	排放浓度 mg/m³	ND	1/2
		(6)	排放速率 kg/h	(6)	(6)
			实测浓度 mg/m³	0.52	
SUR71716010		第1次	排放浓度 mg/m³	0.58	
· ·			排放速率 kg/h	0.388	
			实测浓度 mg/m³	0.33	
SUR71716011		第2次	排放浓度 mg/m³	0.37	
	氯化氢		排放速率 kg/h	0.246	
	<b>永</b> (化全)		实测浓度 mg/m³	0.42	
SUR71716012		第3次	排放浓度 mg/m³	0.47	(
		(0	排放速率 kg/h	0.313	-70
QLID 7171 (010/011			实测浓度 mg/m³	0.42	
SUR71716010/011 /012		平均值	排放浓度 mg/m 3	0.47	10
			排放速率 kg/h	0.316	

Q/CTI LD-SUCEDD-0701-F06



#### 检测结果

报告编号 A2240041646133C-3

第6页共8页

续上表

检测结果:						
样品编号		检测项目		结果	参照标准 限值	
GLID 7171 (020		第1次	实测浓度 mg/m 3	1.16		
SUR71716028		<b>第1</b> 0	排放速率 kg/h	0.852		
SUR71716029		第2次	实测浓度 mg/m³	1.20		
SUR/1/16029	Q	第 2 认	排放速率 kg/h	0.881		
SUR71716030	非甲烷总烃	第3次	实测浓度 mg/m³	1.34	/	
SUK/1/10030			排放速率 kg/h	0.980		
SUR71716028/029 /030	9	平均值	实测浓度 mg/m 3	1.23	60 (排放 浓度)	
/030	(6)		排放速率 kg/h	0.904	3	
参照标准	《大气污染物综合	排放标准》(	長1 大气污染物有组:	织排放限值		
检测结果:			C.	/25		
样品编号	(c)	检测项目		结果	参照标准 限值	
			实测浓度 mg/m 3	1.4		
SUR71716022	低浓度颗料	立物	排放浓度 mg/m³	1.7	10	
			排放速率 kg/h	0.915	( )	
SUR71716007	氟化物		实测浓度 mg/m³	ND	(0)	
			排放浓度 mg/m 3	ND	3	
			排放速率 kg/h	/		
参照标准	江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表 1 大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表 1 大气污染物排放浓度限值 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统 I阶段					

#### 备注:

- 1."ND"表示未检出。
- 2."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。
- 3.基准含氧量 10.0%, 此信息由受检单位提供。
- 4."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限,故排放速率无需计算。

Q/CTI LD-SUCEDD-0701-F06

# CTI华测检测

### 检测结果

报告编号 A2240041646133C-3

第7页共8页

#### 表 2:

表 2:					
检测方法及检	出限、仪器设备:	<u>,                                    </u>			
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称	方法	仪器设备	
件吅矢型	位	及编号(含年号)	检出限	名称及型号	
		固定污染源废气 低浓度颗粒		恒温恒湿称量设备	
	低浓度颗粒物	物的测定 重量法	1.0mg/m <sup>3</sup>	世温坦亚州里以留 WZZ-M	
		НЈ 836-2017		W ZZ-IVI	
		固定污染源废气 氟化氢的		或了 <b>点</b> 迹似(10)	
	氟化氢	测定 离子色谱法	0.08mg/m <sup>3</sup>	离子色谱仪(IC)	
		НЈ 688-2019		Aquion	
		环境空气和废气 氯化氢的测		或了各类(V ( IC )	
	氯化氢	定 离子色谱法	0.2mg/m <sup>3</sup>	离子色谱仪(IC)	
		НЈ 549-2016		ICS-1100	
		固定污染源废气 总烃、甲烷	6		
工业炉窑废	非甲烷总烃	和非甲烷总烃的测定 气相色	0.07	气相色谱仪(GC)	
气	非中观心定	谱法	0.07mg/m <sup>3</sup>	GC-2014	
		НЈ 38-2017			
	5)	环境空气和废气 氨的测定	(0.)	紫外可见分光光度计(UV)	
	氨	纳氏试剂分光光度法	0.25mg/m <sup>3</sup>		
		НЈ 533-2009		UV-1800PC	
		环境空气和废气 臭气的测	C3		
	臭气浓度	定 三点比较式臭袋法	/	) / (	
		НЈ 1262-2022			
		大气固定污染源 氟化物的测		离子计	
	氟化物	定 离子选择电极法	$0.06$ mg/m $^3$		
		НЈ/Т 67-2001		PXSJ-216F	

\*\*\*报告结束\*\*\*





### 附录

报告编号 A2240041646133C-3

第8页共8页

附录:工业炉窑废气烟气参数

检测点:6#窑尾排气	筒 ( 欣峰 )						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m <sup>2</sup>	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUR71716004	84.1	21.19	100.60	12.5664	10.00	12.01	653806
SUR71716005	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716006	100.1	24.91	100.45	12.5664	8.95	12.01	741539
SUR71716007	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716010	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716011	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716012	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716013	84.1	21.19	100.60	12.5664	10.00	12.01	653806
SUR71716014	84.1	23.94	100.51	12.5664	9.00	11.10	745673
SUR71716015	103.4	24.91	100.41	12.5664	9.00	11.88	734561
SUR71716022	84.1	21.19	100.60	12.5664	10.00	12.01	653806
SUR71716028	103.4	24.91	100.41	12.5664	9.00	11.88	734561
SUR71716029	103.4	24.91	100.41	12.5664	9.00	11.88	734561
SUR71716030	103.4	24.91	100.41	12.5664	9.00	11.88	734561

\*\*\*附录结束\*\*\*

